

FUGENMÖRTEL

Norm EN 13888

Diese Norm legt die Kriterien und Prüfmethode für die Klassifizierung der Fugenmörtel für Böden und Verkleidungen aus Keramik und ähnlichen Materialien fest. Sie unterteilt die Dichtungsmittel durch einen Buchstaben des Alphabets in 2 unterschiedliche Kategorien:

CG Zementärer Fugmörtel

Fugmörtel in Pulverform auf Zementbasis, mit Wasser oder einer geeigneten Flüssigkeit im Augenblick der Verwendung auf der Baustelle anzurühren.

RG Reaktionsharz Fugmörtel

Fugmörtel aus zwei oder mehr Komponenten bestehend, die im Moment der Verwendung auf der Baustelle vermengt werden.


Für die Produkte der Kategorie **CG**, ist eine weitere Unterscheidung in zwei Klassen anhand der Prüfergebnisse der Widerstandstests vorgesehen:

Klasse 1

Normaler Fugmörtel, der die Mindestanforderungen bezüglich der Haftung in allen vorgesehenen Test erfüllt.

Klasse 2

Fugmörtel mit reduzierter Wasserabsorption und erhöhter Abriebbeständigkeit.

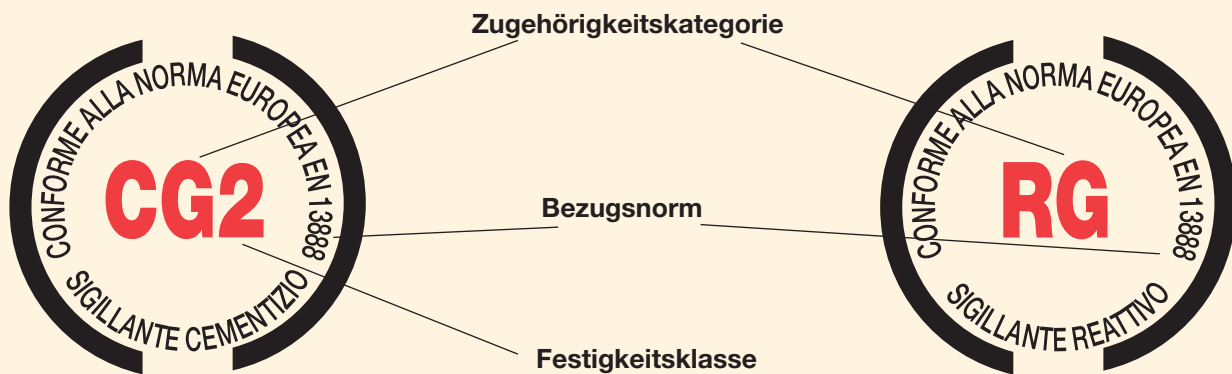

Im Augenblick ist für diese Art Materialien keine CE-Kennzeichnung vorgesehen.

