

Benfer Schomburg srl
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse, 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

REMICRETE SP60 (FM)

Art.-No. 4 01408

Superplastificante con elevate resistenze iniziali, ad alte prestazioni per calcestruzzo prefabbricato

Usi principali:


REMICRETE SP60 (FM) e' stato sviluppato per la produzione di elementi strutturali ad alte prestazioni di calcestruzzo prefabbricato.

REMICRETE SP60 (FM) e' particolarmente indicato per miscele con:

- rapporto acqua/cemento molto basso
- contenuto molto alto di parti fini
- finitura superficiale liscia
- calcestruzzo auto compattante
- calcestruzzo a facile compattazione

Vantaggi:

- Resistenza iniziale estremamente elevata (il 20% sopra i normali superplastificanti PCE).

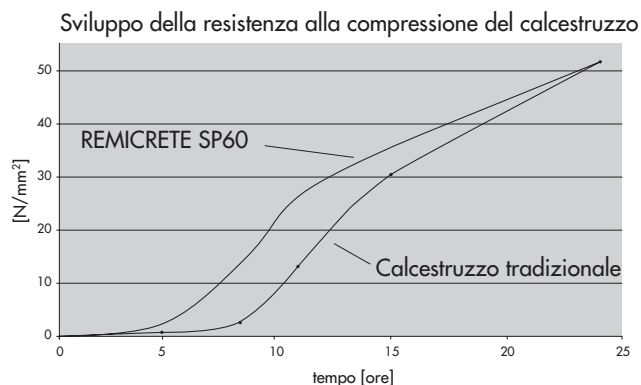

- Scasseramento rapido.
- Finitura superficiale ultimabile entro 30 minuti dalla miscelazione.
- Significante riduzione della durata dei cicli di produzione.
- La migliore soluzione per finiture faccia a vista di alta qualita'.
- Possibilita' di ridurre la sezione degli elementi in calcestruzzo.

Proprieta' tipiche:

Base: polycarboxylate

Colore: marrone
Forma: liquida
Densita': 1.1 g/cm³

Conformita':

Soddisfa i requisiti della norma EN 934-2:3.1&3.2. Soddisfa i requisiti della norma DIN EN 206 classi di spandimento da F3 a F6.

Range di dosaggio:

0.2-1.8 % in peso sul cemento. La quantita' di dosaggio dipende tra l'altro dalla reattivita' del cemento e dalla ricetta del calcestruzzo. Questa deve essere determinata con test indicati.

In caso di dosaggio eccessivo consultare il nostro agente locale o il nostro ufficio tecnico. E' necessario effettuare test indicati in conformita' con le normative in corso di validita' prima dell'uso.

Istruzioni per l'uso:

REMICRETE SP60 (FM) deve sempre essere aggiunto alla miscela come ultimo componente.

E' possibile anche il dosaggio assieme all'acqua di miscelazione dopo lo svolgimento di un test pratico. Il tempo di miscelazione dipende dal tipo di mescolatore e deve essere adattato se necessario.

Confezioni:

Cubi da 1.000 kg
Fusti da 220 kg
Tanche da 25 kg

Pulizia e manutenzione:

Un risciacquo regolare dell'equipaggiamento ne prolunghera' la vita lavorativa e ne ridurra' le rotture. Utilizzare REINIT-BM sulle superfici metalliche interne in contatto col calcestruzzo nei mescolatori, negli impianti di produzione e nei camion betoniera regolarmente per prevenire la formazione di croste. Utilizzare REINIT-R per rimuovere le incrostazioni

REMICRETE SP60 (FM)

Conservazione e durata:

REMICRETE SP60 (FM) ha una durata di 12 mesi conservato a +20° C nelle confezioni originali sigillate, al riparo dal gelo. Richiudere sempre le confezioni per evitare contaminazioni.

Avvertenza per la sicurezza:

Siete pregati di consultare ed attenervi alla scheda di sicurezza europea in corso di validità'.

Consumo:

0.2 – 2.0 % in peso sul cemento.