



VORGEMISCHTE MÖRTEL FÜR UNTERGRÜNDE

Norme EN 13813


Diese Richtlinie bestimmt die Kriterien und Prüfmethode für die Klassifizierung von vorgemischtem Mörtel für Estriche.

CT = Vorgemischte Mörtel für Zementuntergründe. Vorgemischtes Pulver auf Zementbasis, das mit Wasser bei Gebrauch auf der Baustelle angemischt werden muss.

C = Druckwiderstand nach 28 Tagen (N/mm²)

F = Biegefestigkeit nach 28 Tagen (N/mm²)

A1 fl = Brandverhalten

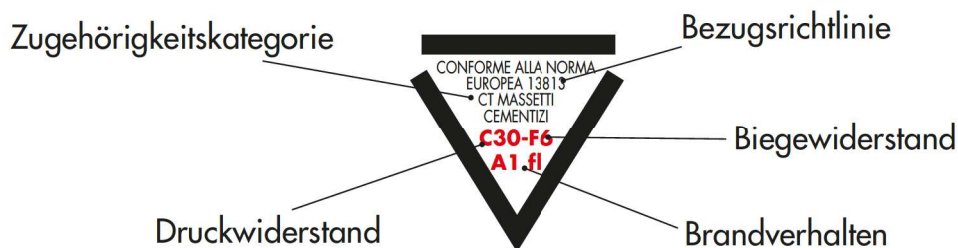

CPR 305/2011

Diese Richtlinie bestimmt (unter anderem), daß die vorgemischten Mörtel für Estriche die Mindestanforderungen einhalten müssen, welche von der Richtlinie EN 13813 vorgesehen sind und daß sich die Rohmaterialien, die Produktionsverfahren und die Endprodukte an einen Prüfkontrollplan halten, der klar bestimmte periodische Prüfungen vorsieht.