ACQUASHIELD-2KF Brochure

Flexibilité dans l'étanchéité...

ACQUASHIELD-2KF protège et donne l'étanchéité.
Idéal pour l'étanchéité et pour le recouvrage d'une variété de projets.

ACQUASHIELD-2KF est flexible.
Non seulement en termes de propriétés physiques, mais aussi en termes d'application et méthodes d'application.

ACQUASHIELD-2KF est résistant
C'est un produit bi-composant résistant à l'eau, l'humidité et l'abrasion et est composé d'une poudre de ciment flexible et d'un liquide sans solvants

ACQUASHIELD-2KF est pour tous les situations.
C'est un adhésif supérieur sur beaucoup de supports incluant le béton, les briques, les maçonneries et les pierres naturelles.

ACQUASHIELD-2KF est un leader.
Il est le produit leader dans sa catégorie avec plus de 100% d'élongation, faisant de lui la solution parfaite pour l'étanchéité des supports enclin au mouvement et à la fissuration.

Flexibilité incomparable pour des capacités supérieures de pontage de fissures.

ACQUASHIELD-2KF Brochure

ACQUASHIELD-2KF

Applications typiques

ACQUASHIELD-2KF est appliqué sur les nouveaux et anciens supports pour fournir un revêtement protecteur étanche. C'est un produit unique qui peut être laissé comme surface finie* ou facilement revêtu avec les mortiers, les stucs et revêtements.
**exception faite des piscines et des réservoirs*

L'étanchéité avec ACQUASHIELD-2KF:

- **Les pools de natation**
- **Balcons, murs parapets, cases de planteur**
- **Salles mécaniques**
- **Les cuisines, les salles de bains, etc.**
- **Patios et ponts de place**
- **Au-dessus et en dessous des gradins, interne ou externe**

Avantages

- Sans solvants - écologique
- Appliqué sur les supports secs, mouillés ou humides
- Revêtement permanemment flexible, élongation au-delà de 100%
- Pontage de fissures jusqu'à 2,6 mm
- Résiste aux fortes pressions hydrostatiques (testé jusqu'à 14 bar du pression positive)
- Résiste à l'usure mécanique, au trafic piétonniere légère et les sels de dégivrage

ACQUASHIELD-2KF Brochure

1. Structure
2. Gaine d'étanchéité
3. SOLIDONE PRONTO Chape à base de ciment à séchage rapide et à retrait contrôlé
4. BSWTAPE ou BSWTAPE FEUILLE ÉTANCHE Bande d'étanchéité universelle
5. ACQUASHIELD-2KF Revêtement étanche f lexible à base de ciment et polymères, bi-composant
6. BENFERFLEX+S1 (ou un autre adhésif flexible de la gamme Benfer) Adhésif flexible à base de ciment
7. Carrelage
8. DEKOGROUT 2/12 Mortier joints à base de ciment
9. DEKOSIL Scellant élastique pour joints

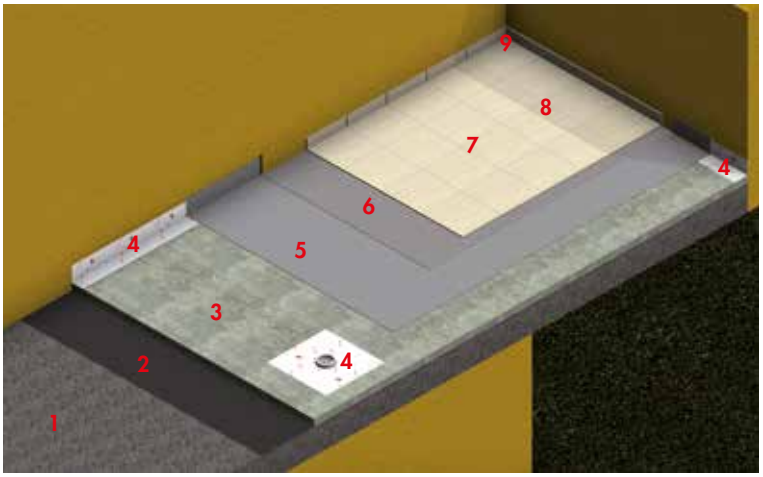

CONSTRUCTION TERRASSE NOUVELLE

1. Structure
2. Vieux gaine d'étanchéité bitumineux
3. Chape à base de ciment existant
4. Surface de finition existante (type pierre Leccese)
5. ACQUASHIELD-2KF Revêtement étanche flexible à base de ciment et polymères, bi-composant
6. BSWTAPE ou BSWTAPE FEUILLE ÉTANCHE Bande d'étanchéité universelle
7. TOILE DE VERRE Filet en fibre de verre

Possibilité de revêtir avec des carreaux ou des pierres sur ACQUASHIELD-2KF

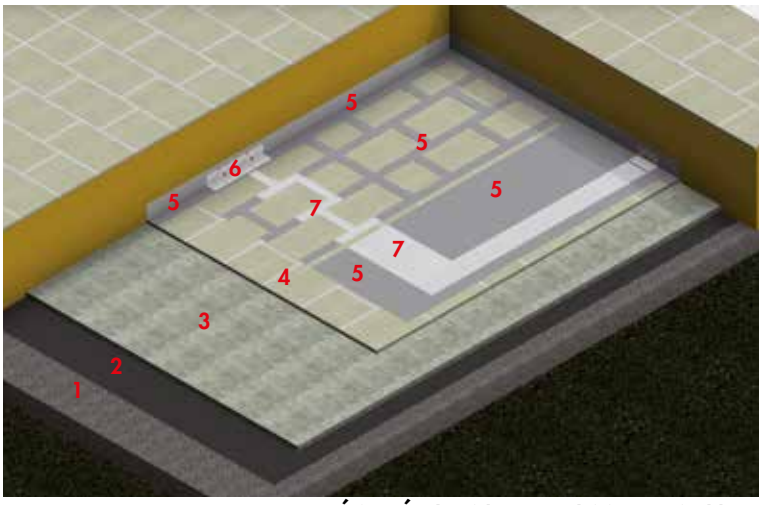

RÉCUPÉRATION TERRASSE EXISTANT

BSWTAPE
Bande élastomère imperméable à l'eau à haute résistance au déchirement utilisé pour réparer fissures et imperméabilisé joints

TOILE DE VERRE
Filet en fibre de verre, encastré dans ACQUASHIELD-2KF in:
- substrats de haute risque de fissuration;
- balcons, terrasses et zones trafiquées.

BSWTAPE ANGLES et BSWTAPE FEULLE ÉTANCHE
Bande d'étanchéité spécial à haute performance pour l'étanchéité de joints d'expansion et de dilatation dans piscines, parking, zones en contact avec le sol

ACQUASHIELD-1K
Appliquée comme première couche au-dessous de ACQUASHIELD-2KF pour les applications d'étanchéité contre la pression négative

ACQUASHIELD-2KF Brochure

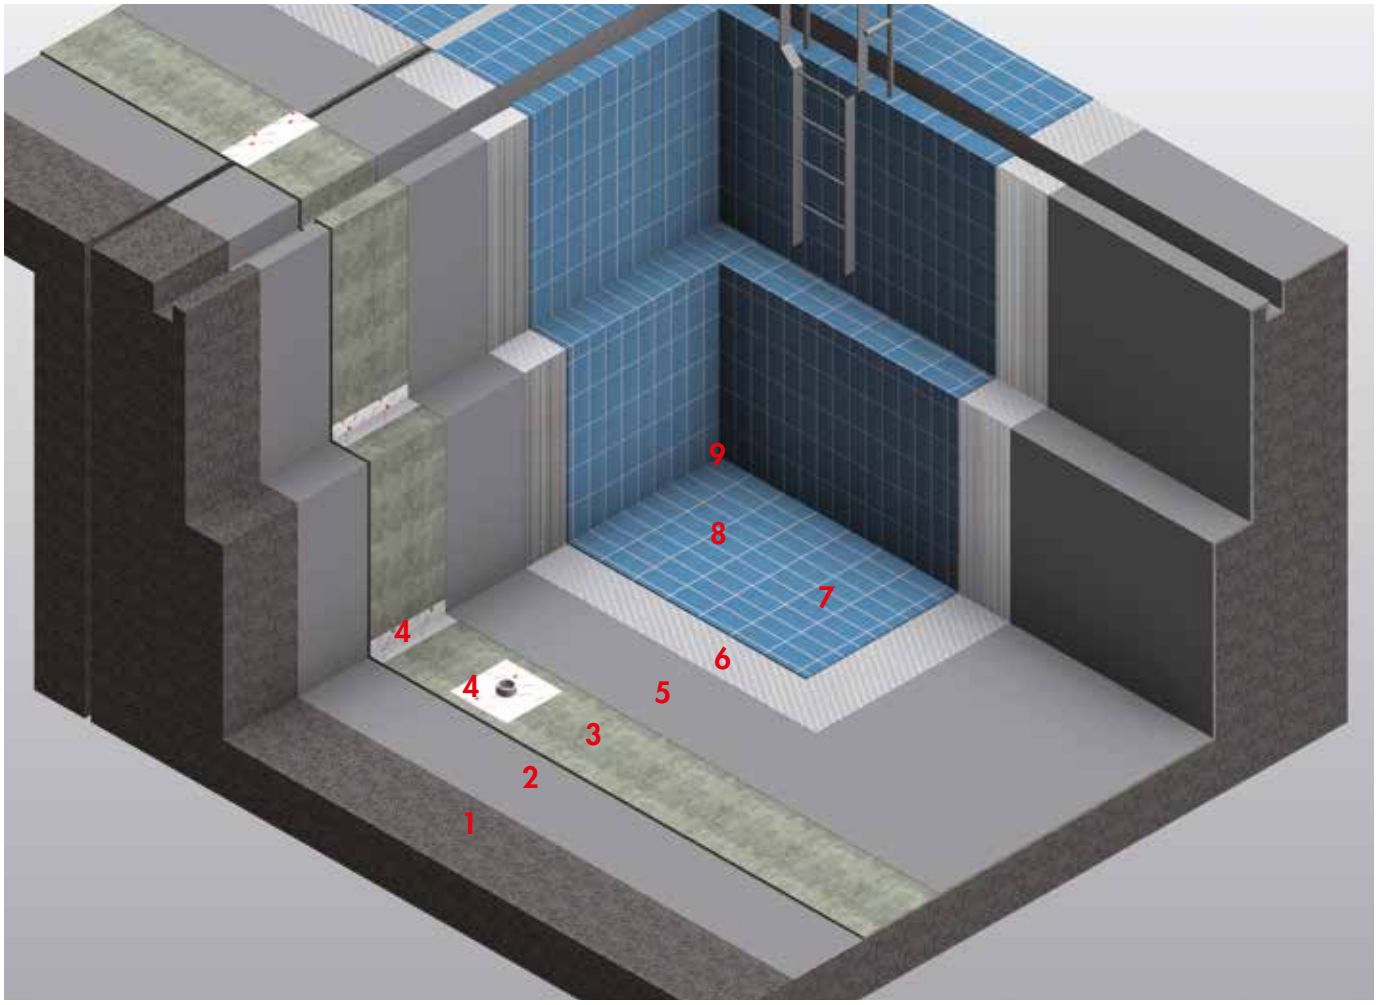

PISCINE

1. Implanté dans un aggloméré di ciment armé
2. ACQUASHIELD-1K
   Mortier d'étanchéité
3. TRIOTECH-50
   Mortier de ragréage pour sols et murs résistant à l'abaissement
4. BSWTAPE FEUILLE ÉTANCHE
   Bande d'étanchéité spécial à haute performance
5. ACQUASHIELD-2KF
   Revêtement d'étanchéité flexible sur la base de ciment et de polymères, bicomposé
6. BENFERFLEX+S1 Mortier colle flexible à base de ciment
7. Carrelage
8. DEKOGROUT-2K Joint époxy bi-composant
9. DEKOSIL Silicone pour des applications en immersion dans l'eau

Étanchéité flexible à base de ciment