

CEMLATEX GIUNTI

Rev. 01

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CEMLATEX GIUNTI è una dispersione polimerica da additivare ai sigillanti cementizi per fughe Benfer




per migliorarne l'elasticità, l'impermeabilità, la resistenza meccanica e l'adesività.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Le sue caratteristiche unitamente a quelle dei sigillanti Benfer consentono di risolvere brillantemente i problemi di stuccatura delle fughe in:

- sistemi soggetti a lievi variazioni dimensionali;
- pavimenti riscaldati;

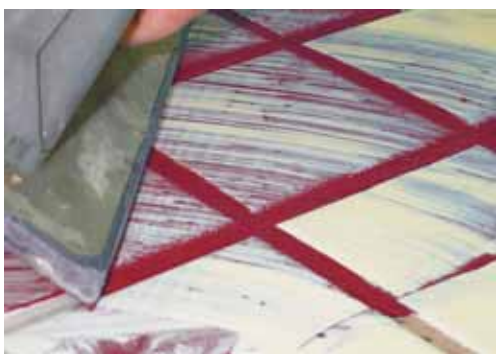

- rivestimenti sottoposti a condizioni ambientali gravose come piscine, celle frigorifere, terrazze,

superfici molto esposte all'azione dell'acqua;

- pavimenti in luoghi molto trafficati come supermercati, autogrill, centri commerciali, locali pubblici in genere;
- vecchi pavimenti con fughe degradate.

MODALITA' D'USO:

Impastare il sigillante per fughe Benfer con Cemlatex Giunti in sostituzione totale dell'acqua fino a ottenere un impasto tenero ma non troppo fluido applicandolo come un normale sigillante cementizio. Il prodotto va utilizzato finché mantiene una consistenza tale da essere lavorato con facilità. Non aggiungere acqua o altro Cemlatex Giunti quando il sigillante comincia ad indurire, perché cambierebbero la tonalità del colore e le resistenze finali. Prima di eseguire la stuccatura delle fughe degradate, pulirle con cura da polveri di qualsiasi genere e da eventuali residui cementizi.



CONFEZIONI E DURATA:

CEMLATEX GIUNTI viene confezionato in taniche da 5 kg ed ha una durata di 6 mesi nelle confezioni integre conservate al chiuso a non meno di 5°.



AVVERTENZE:

Non lasciare seccare il prodotto eccedente sulle piastrelle ma toglierne il più possibile con la spatola di gomma quindi con la spugna fintanto che è fresco, in quanto risulterebbe poi complicata la rimozione in particolare su superfici ruvide e porose.

Il prodotto teme il gelo.



N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.