



MORTEROS PREMEZCLADOS PARA PAVIMENTOS

Norma EN 13813


Esta norma establece los criterios y métodos de prueba para la clasificación de morteros premezclados para pavimentos.

- CT** = Morteros premezclados para pavimentos base cemento. Polvo premezclado a base de cemento para mezclar con agua en el momento de utilización en la obra.

- C** = Resistencia a la compresión después de 28 días (N/mm²)

- F** = Resistencia a la flexión después de 28 días (N/mm²)

- A1 fl** = Resistente al fuego

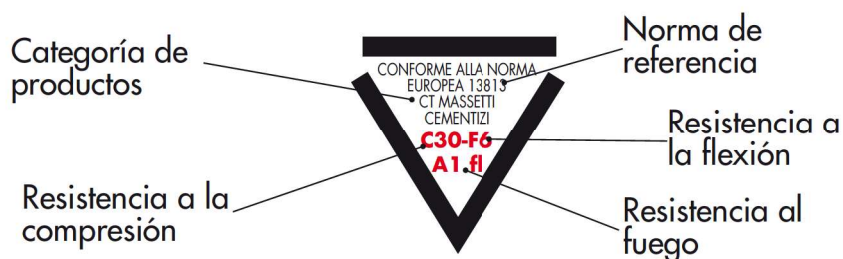

CPR 305/2011

Esta norma establece (entre otras cosas) que los morteros premezclados para pavimentos cumplan los requisitos mínimos de prueba especificados en la norma EN 13813 y que las materias primas, los procesos de producción y los productos terminados estén sujetos a un plan de control con pruebas periódicas definidas.