


DEKO GROUT



Antybakteryjna, elastyczna,
gładka zaprawa fugowa
na bazie cementu



- Antybakteryjna i odporna na pleśń • Hydrofobowa
- Odporna na cykle zamarzania / rozmarzania
- Nie zawiera niebezpiecznego dla zdrowia drobnego pyłu kwarcowego
- Dobre właściwości aplikacyjne i łatwe zmywanie
- Gładka powierzchnia fugi i szeroka gama kolorów (24 kolory)
- Do stosowania w pomieszczeniach, na zewnątrz i pod wodą
- Spełnia wymagania normy EN 13888, CG2WA
- Do spoin o szerokości od 1 do 6 mm
- Przepuszczalna dla pary wodnej • EC1: bardzo niska emisja
- Nadaje się do ścian i podłóg ogrzewanych
- Kolory dopasowane do kolorów fug silikonowych DEKOSIL

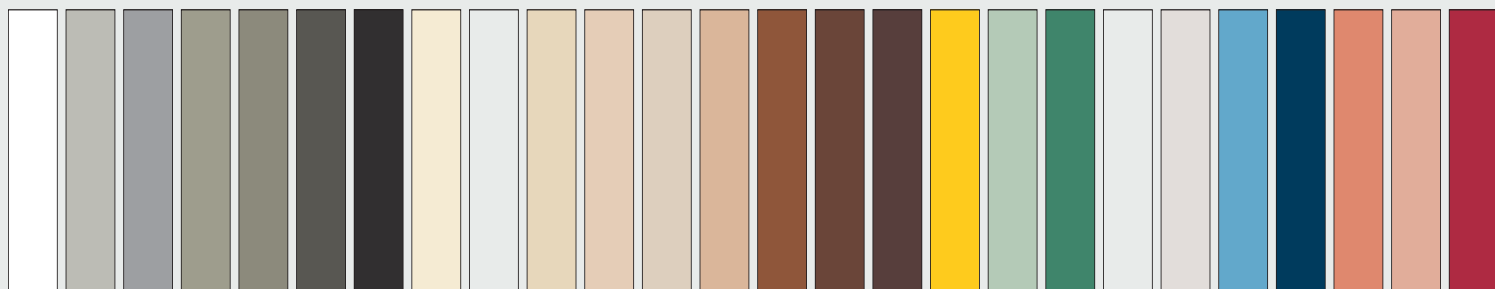

Benfer®

Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338

info@benfer.it - www.benfer.it





Fuga DEKOGROUT przeznaczona jest do spoinowania mozaiki szklanej, płytek ceramicznych i kamionkowych, płytek gresowych, płytek klinkierowych na ścianach i podłogach w łazienkach, prysznicach, pomieszczeniach mieszkalnych, na tarasach, balkonach i loggiach, a także na fasadach, w basenach i na powierzchniach handlowych oraz na podłożach z jastrychów pływających i ogrzewanych. Ponadto, fugę DEKOGROUT można wykorzystywać do fugowania okładziny z kamienia naturalnego pod warunkiem, że jego specyficzne właściwości na to pozwalają, czyli nie ulega on przebarwieniom. Do pracy z kamieniem naturalnym zaleca się fugę DEKOGROUT+.

Techniczne dane produktu

Baza:	cement, kruszywa mineralne, dodatki i pigmenty nowej generacji
Masa objętościowa:	1,20 kg / dm ³
Szkodliwość:	Nie. Możliwe podrażnienie oczu i skóry w wyniku kontaktu z cementem
Łatwopalność:	Nie
Proporcje mieszania:	25% wody co odpowiada 1,2-1,3 l wody na worek 5 kg
Czas mieszania:	2-3 minuty (mikser 300 - 500 ob. / min)
Konsystencja zaprawy:	kremowa pasta
Gęstość zaprawy:	1,90 kg / dm ³
Temperatura aplikacji:	Od + 5 ° C do + 35 °
Szerokość spoiny:	od 1 mm do 6 mm
Pełne obciążenie:	po 3 dniach
Ostateczne utwardzenie:	14 dni
Odporność na proces starzenia:	doskonała
Okres przydatności i warunki przechowywania:	18 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu;
Otwarte opakowanie szczelnie zamykać, a jego zawartość zużyć jak najszybciej	

Zapoznać się z kartą techniczną na stronie www.benfer.it



Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338

info@benfer.it - www.benfer.it

